

MINI RETROEXCAVADORA RT28S



ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

TIPO DE MOTOR	YUNNEI 490 - 4 CILINDROS
TIPO DE REFRIGERACIÓN	LIQUIDA
REFRIGERACIÓN DE ACEITE HIDRÁULICO	INCORPORADO
SISTEMA DE COMBUSTIÓN	INYECCIÓN DIRECTA
CILINDRADA	2.7 CC
VELOCIDAD NOMINAL [RPM]	2400
POTENCIA NOMINAL [KW]	37
POTENCIA NOMINAL [HP]	50
SISTEMA DE ARRANQUE	ARRANQUE ELÉCTRICO
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE [L]	47,5
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO [KM/H]	25 KM/H
TIPO DE COMBUSTIBLE	DIESEL
LUBRICANTE	SAE 15W40
TORQUE MÁXIMO [N.M]	242N.M

GENERALES

DIMENSIONES TOTALES [MM]	(LARGO*ANCHO*ALTO) 5200*1600*2600
DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO [MM]	220
DISTANCIA ENTRE EJES	1250
PESO KG	2800
AIRE ACONDICIONADO	SI



BOMBA HIDRÁULICA

PRESIÓN BOMBA HIDRÁULICA	38MPA
FUERZA DE EXCAVACIÓN	9 KN
VELOCIDAD DE GIRO	9





CAPACIDADES CARGADOR

ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA (MM)	2800
CAPACIDAD DEL BALDE CARGADOR (M ³)	0.6
ANCHO BALDE CARGADOR (MM)	1600
CAPACIDAD DE CARGA MAX (KG)	1200

CAPACIDADES EXCAVADORA

PROFUNDIDAD MÁXIMA DE EXCAVACIÓN (MM)	2350
ALTURA DE DESCARGA	2440
RADIO MÁXIMO DE EXCAVACIÓN	3920
ALTURA MÁXIMA DE EXCAVACIÓN (MM)	3330
CAPACIDAD DEL BALDE (M ³)	0.12
ANCHO DEL BALDE (MM)	475
ÁNGULO DE ROTACIÓN (°)	180
RADIO DE GIRO MIN (MM)	2310
LONGITUD DEL BRAZO (MM)	1860
TIPO DE ESTABILIZADORES	ANGULARES

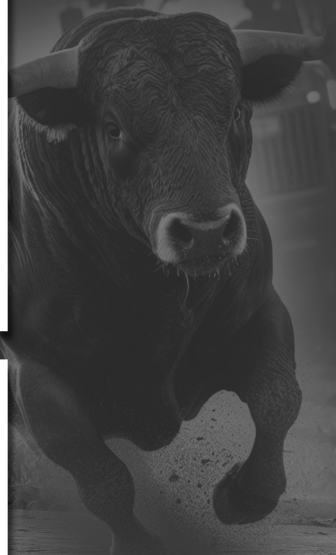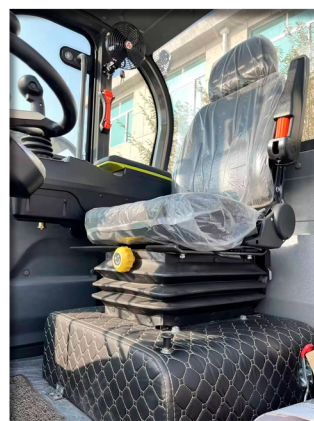

**COMUNÍCATE
CON NOSOTROS:**

✉ CONTACTO@BURUZU.CL

☎ **+569 7604 3034**